




汎用面取りカッター MTMB



仕様変更により、実際の商品と形状が異なる事があります。 ホルダーにはインサートは組み込まれていませんので、別途ご購入下さい。

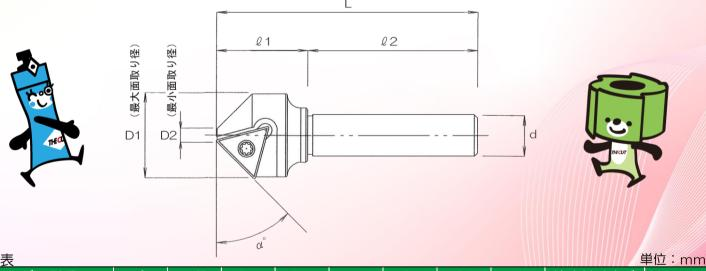

●寸法表 *Q* 2 ホルダー型番 刃数 D2 Q 1 d 締め付けネジ α ° **D1** MTMB0425-S10 10 4.2 76.8 26.8 25 MTMB0425-S12 45° 1 31 78 28 50 MST-4S MFT-15 MTMB1031-S12 10 12 MTMB2041-S12 41 20 80 30 MTMB0430-120-S12 30° 30 27

- ☆ 専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
- ☆ ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
- ☆ 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
- ☆ インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
- ☆ インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

●専用インサート

型番	材種名	材種	被削材			
2000年			S45C	SUS304	FC	アルミ合金
MT-TD160304	SP30	P30+TiCN	0	0	0	
	MK10	超硬 K1O相当		0	0	0
	SK10	K10+TiCN		0	0	

※インサートは1ケース5個入りです。

インサート形状	対応被削材	標準切削条件 回転数 n(min ⁻¹)	
	一般構造用鋼	100~600	
	炭素鋼		
	ステンレス鋼		
	鋳鉄		
	非鉄金属		





※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。 ※ボール盤等でご使用の際、主軸に振れがある場合はご注意下さい。

THECUT キャラクター紹介



【 THECUT 匠 】 SNS ページ

























総販売元 〇 北一知利2县株式会社

MARIJICHI CLITTING TOOLS COLLTD

http://www.thecut.co.jp

e-mail: info-thecut@thecut.co.jp

代理店